




**PORTES
DE GARAGE
BASCULANTES**

RÉNOVER | AGRANDIR | AMÉNAGER

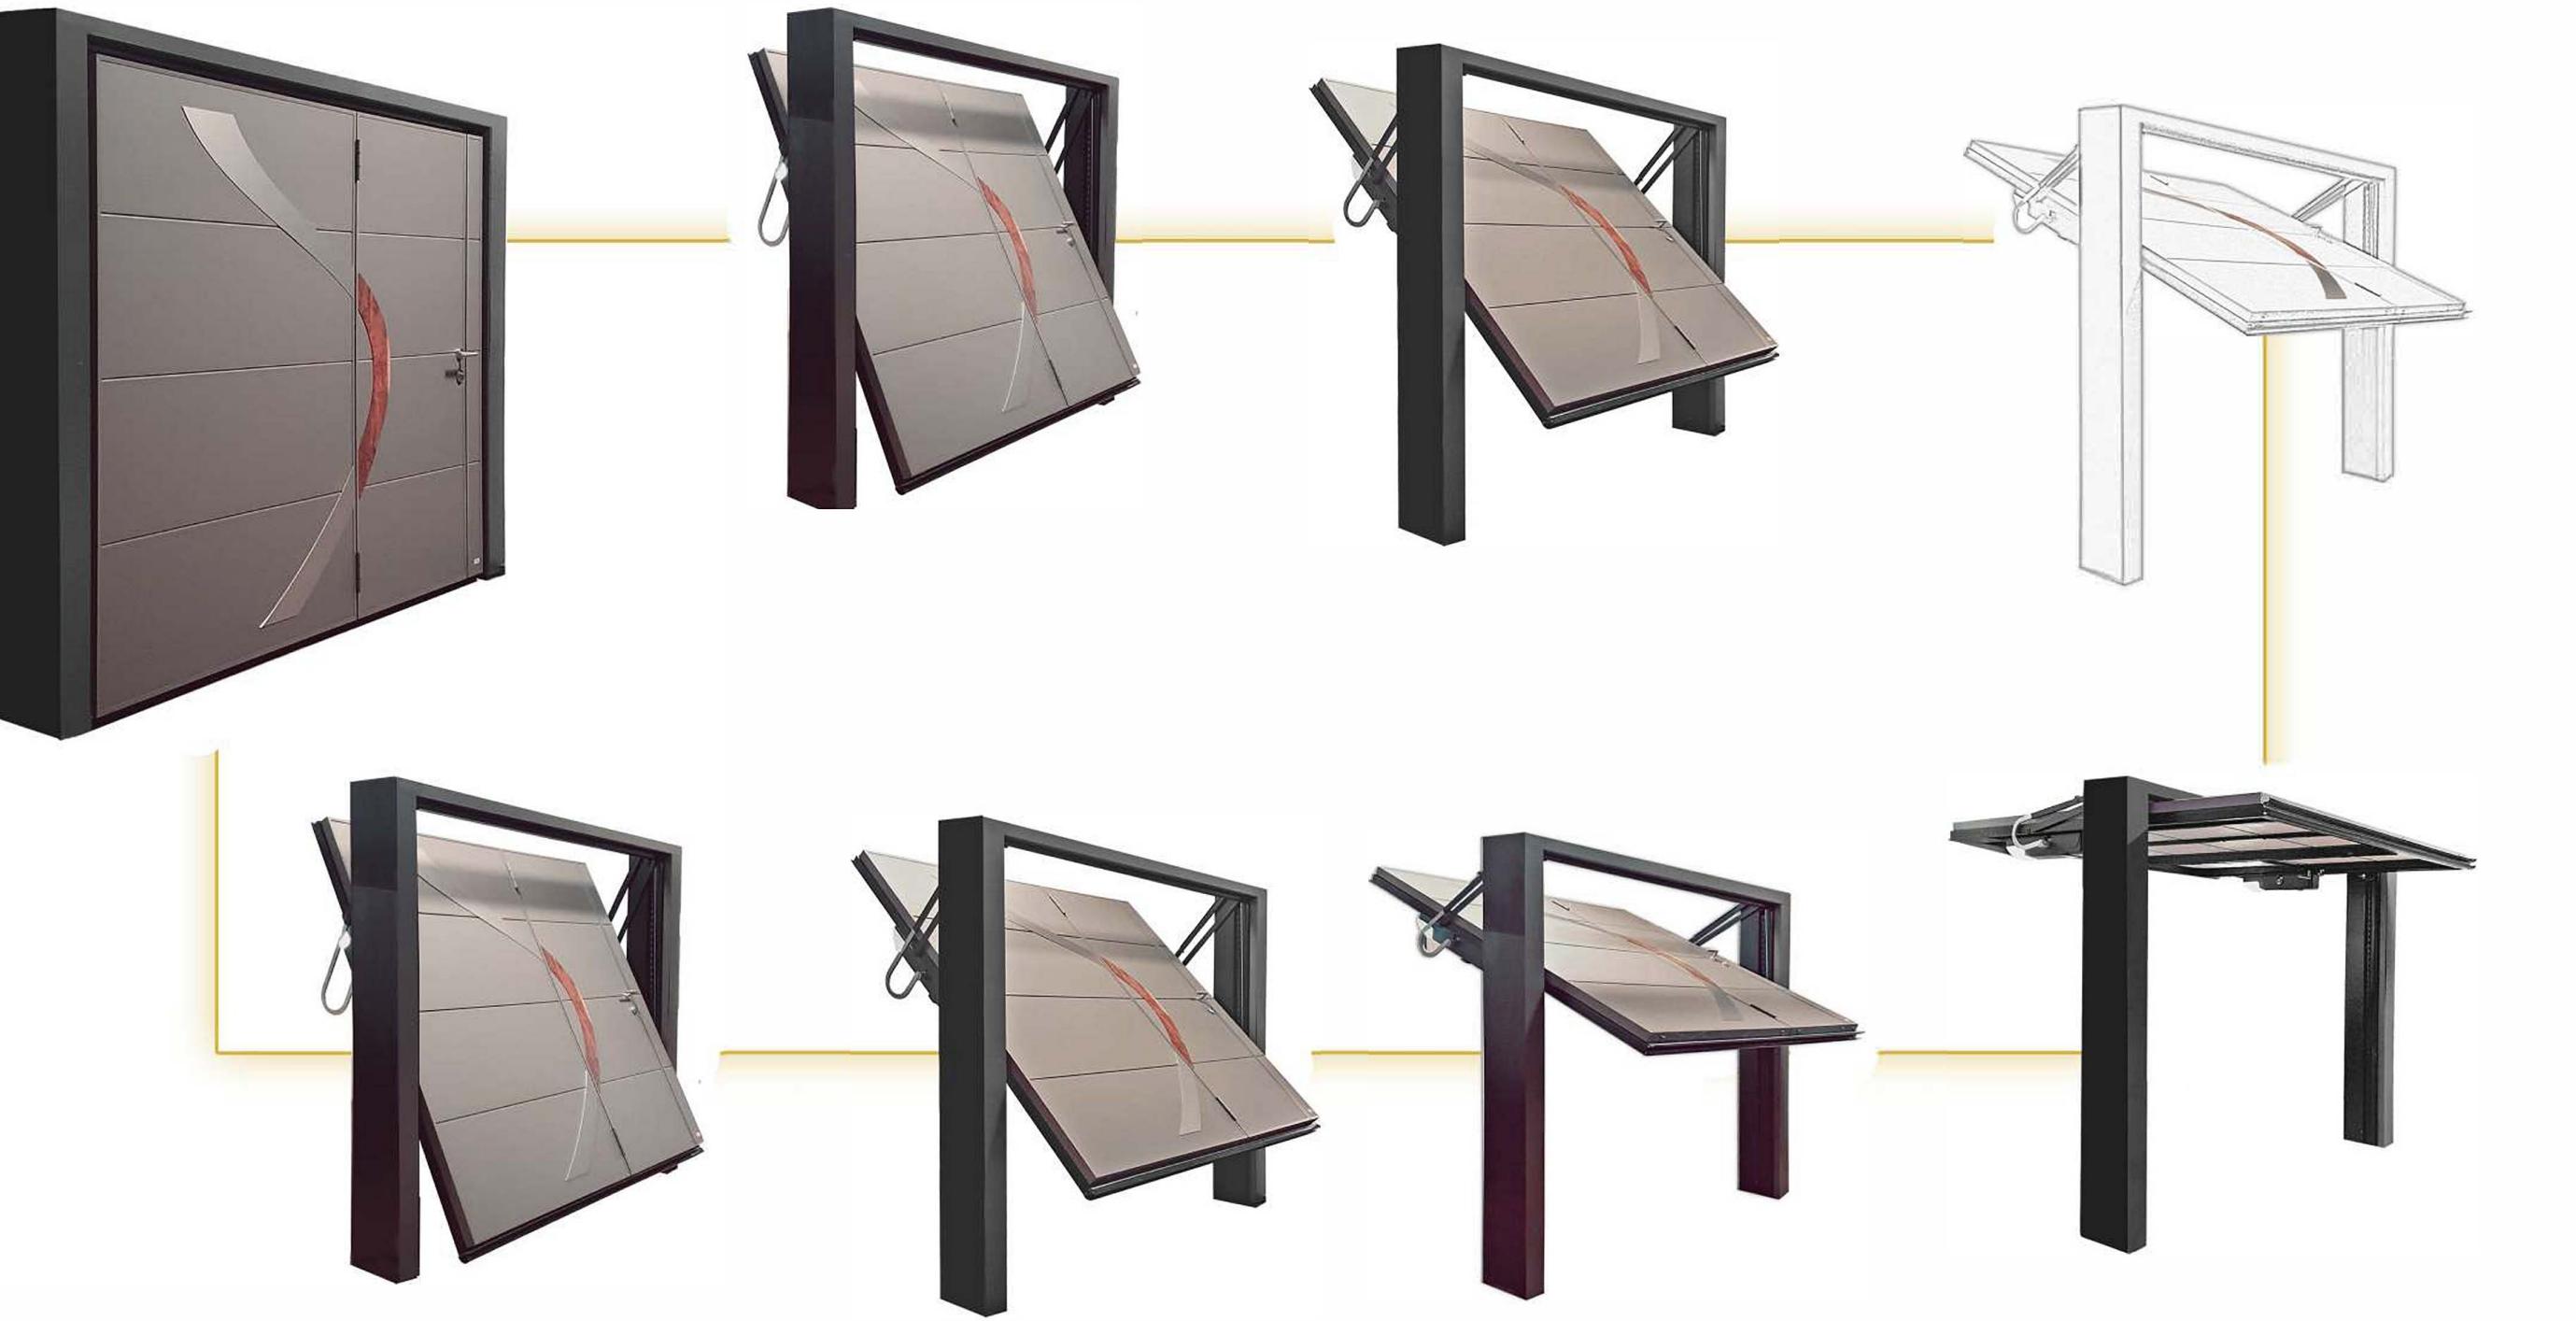

La référence
en porte de garage
basculante autoportée







Cadre Autoporté



Equilibrage par contre poids

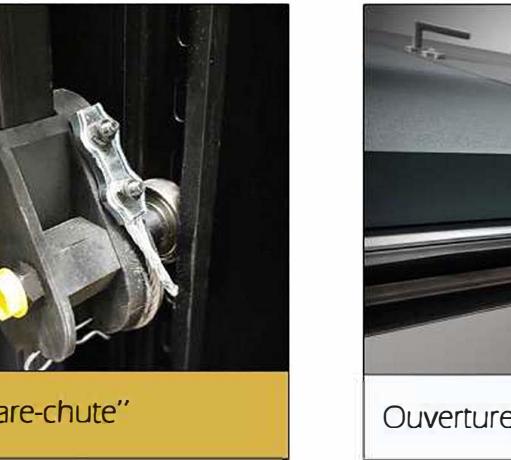

Système "pare-chute"

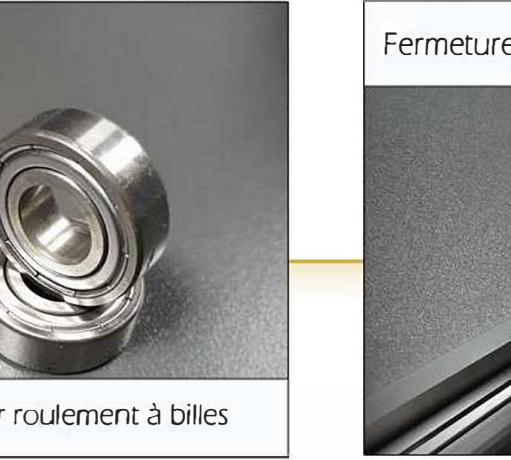

Guidage par roulement à billes



Ouverture manuelle sans effort



Fermeture manuelle sans effort



Motorisation embarquée sur l'ouvrant avec éclairage led

La porte de garage Avenir Fermetures

Cadre autoporté, pas de rail au plafond. Fiabilité du système mécanique éprouvé depuis plus de 40 ans, grâce à son équilibrage par contre poids.

A l'ouverture comme à la fermeture, les fonctions de détection d'obstacles sont intégrées à la motorisation.

En version manuelle ou motorisée, votre sécurité est garantie en cas de perte de tension sur l'un ou l'autre des câbles du système de compensation par le déclenchement du "pare-chute" qui provoque le blocage immédiat de l'ouvrant. Le "pare-chute" est un système réamorçable.

Finitions soignées à l'intérieur comme à l'extérieur.

Profils extérieurs coupés à onglet et ajustement des tubes de la structure intérieure.

Etanchéité assurée par joints périphériques


Nos Portes motorisées sont conformes à la norme produit NF EN 13241-1

Finitions soignées
Tube non debouchant


Corrières coupées à onglet




Double joint bas sans seuil

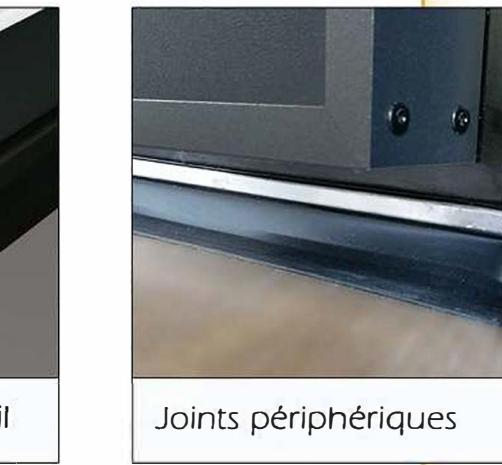

Joints périphériques




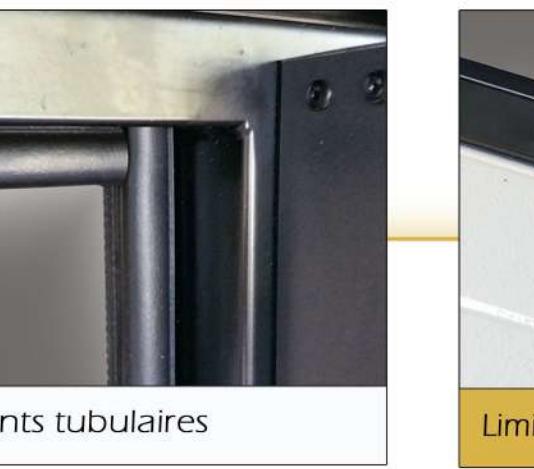


PANNEAUX



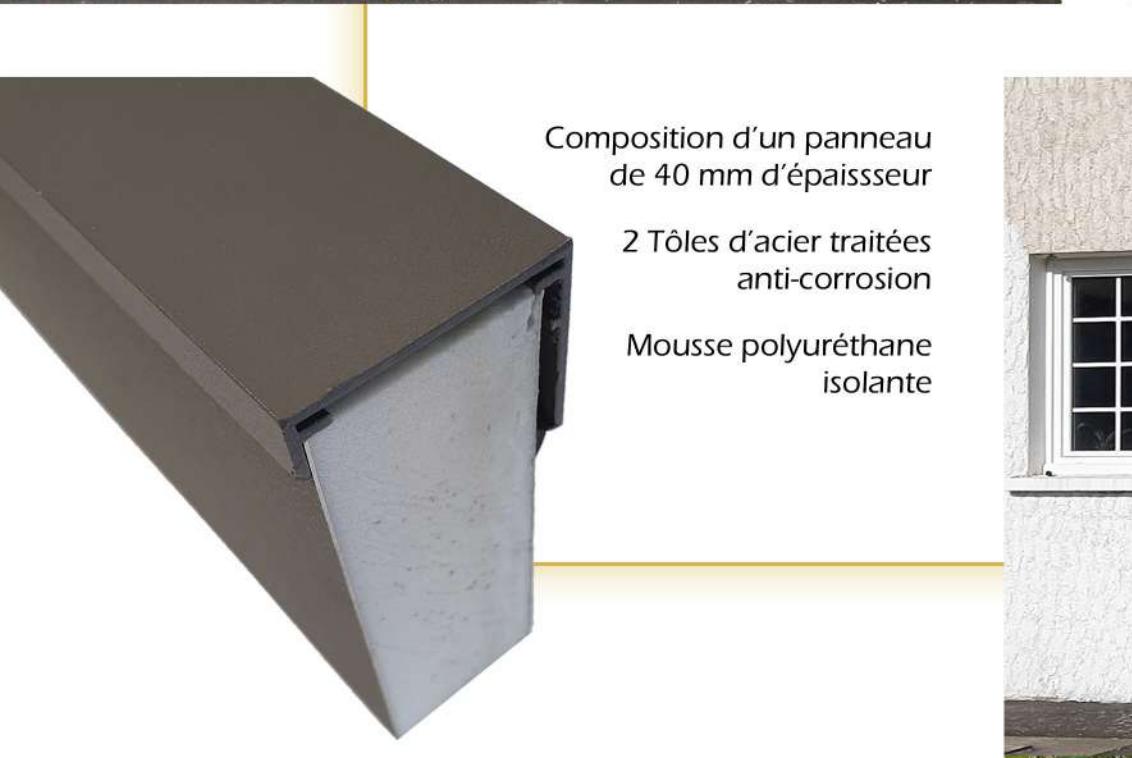


* pas de 10 mm pose verticale uniquement

FS : Fine Structure

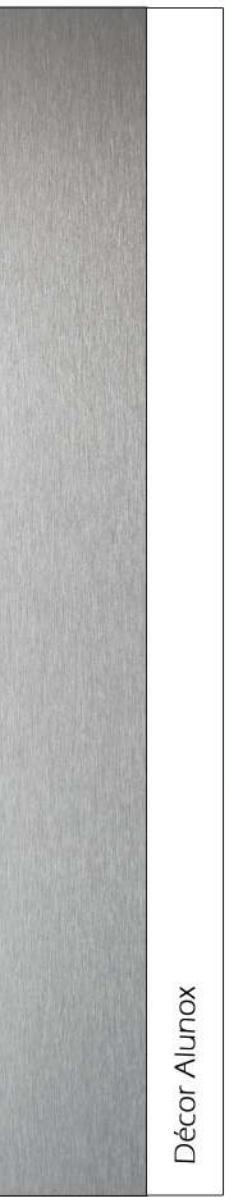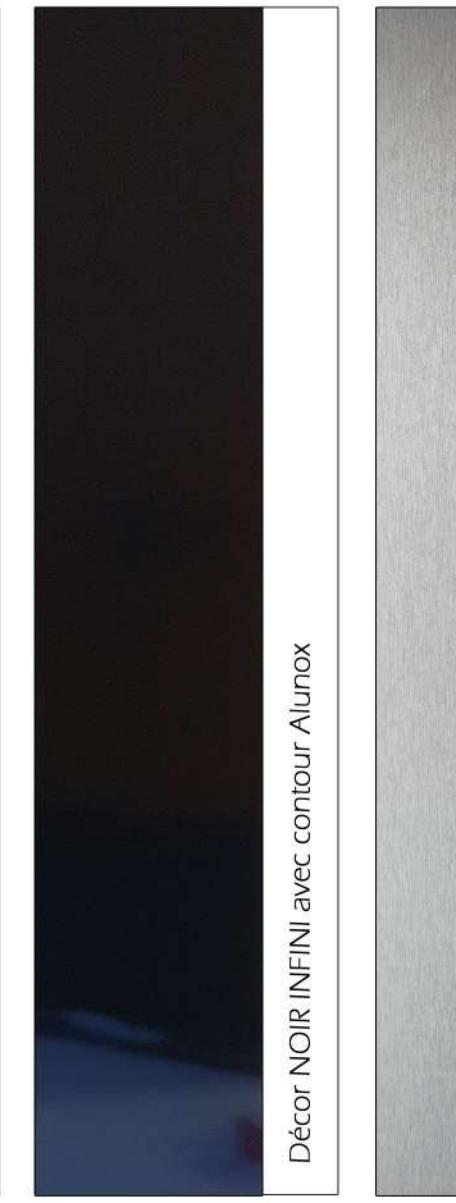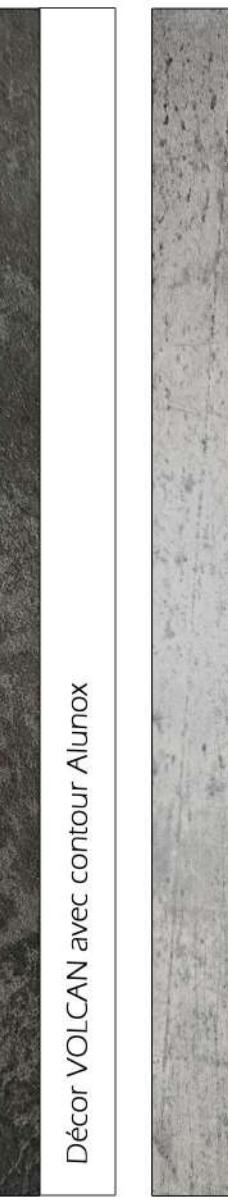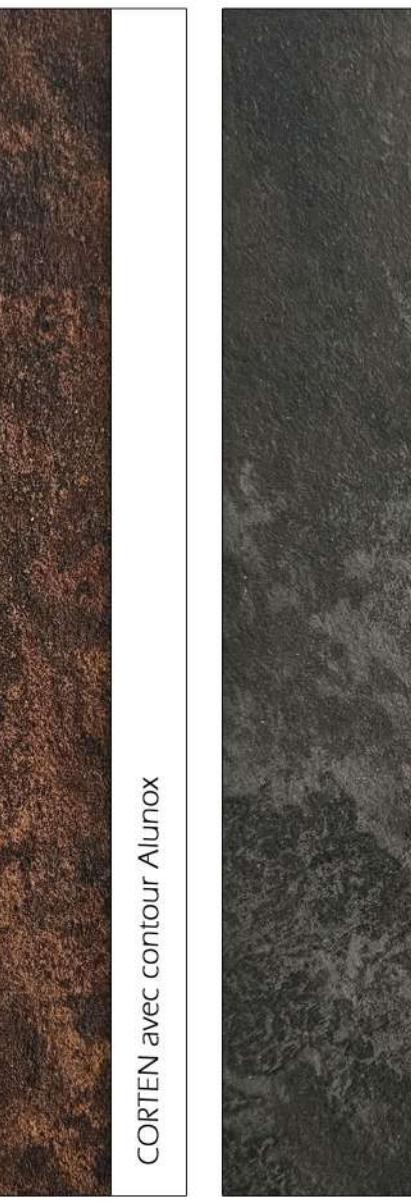

Application Noir INFINI - Alunox - WPO1001

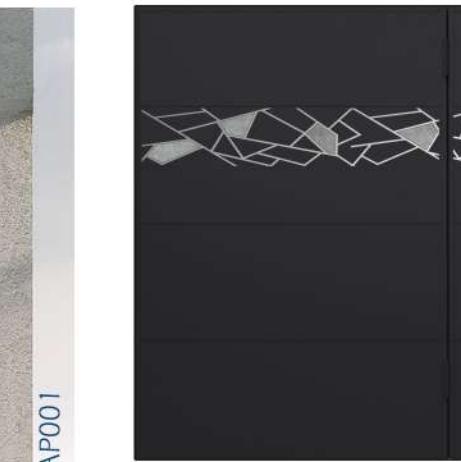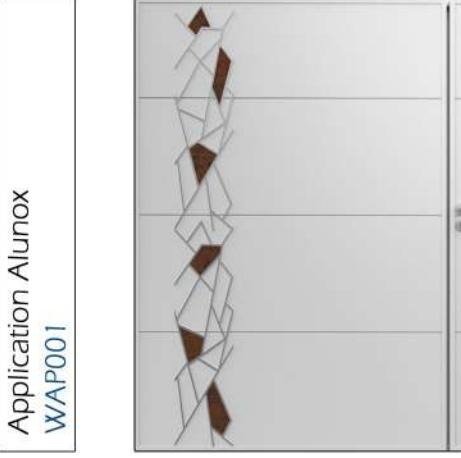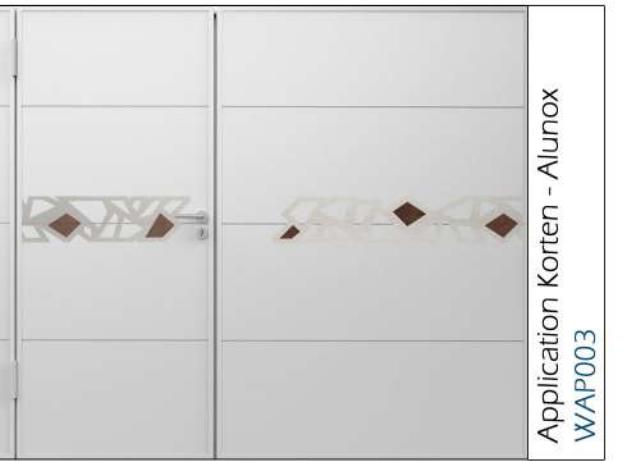

HUBLOTS & APPLICATIONS



Application Frêne - Alunox - WAPP008



Application Noir infini - Alunox
WAPP009






Application Frêne - Alunox
WAPP009

Application Béton - Alunox
WAPP009




Application Noir infini - Alunox
WAPP009

HUBLOTS & APPLICATIONS

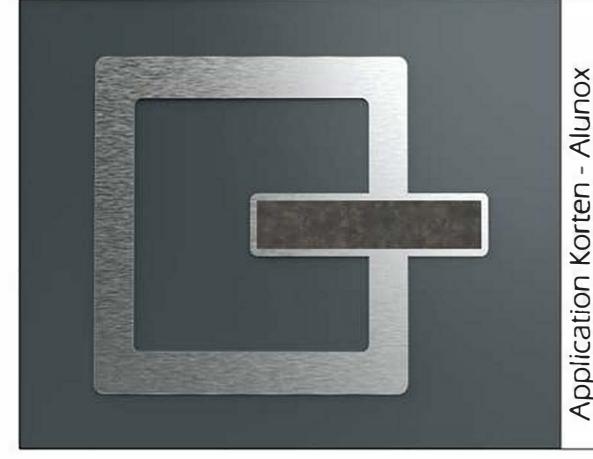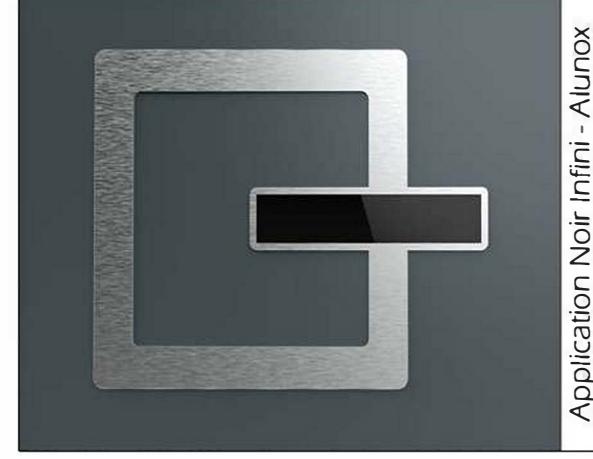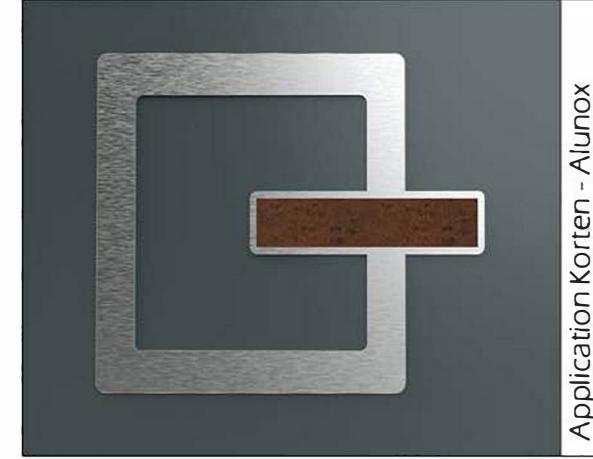

HUBLOTS & APPLICATIONS

Application - Alunox - Noir Infini - WAP007

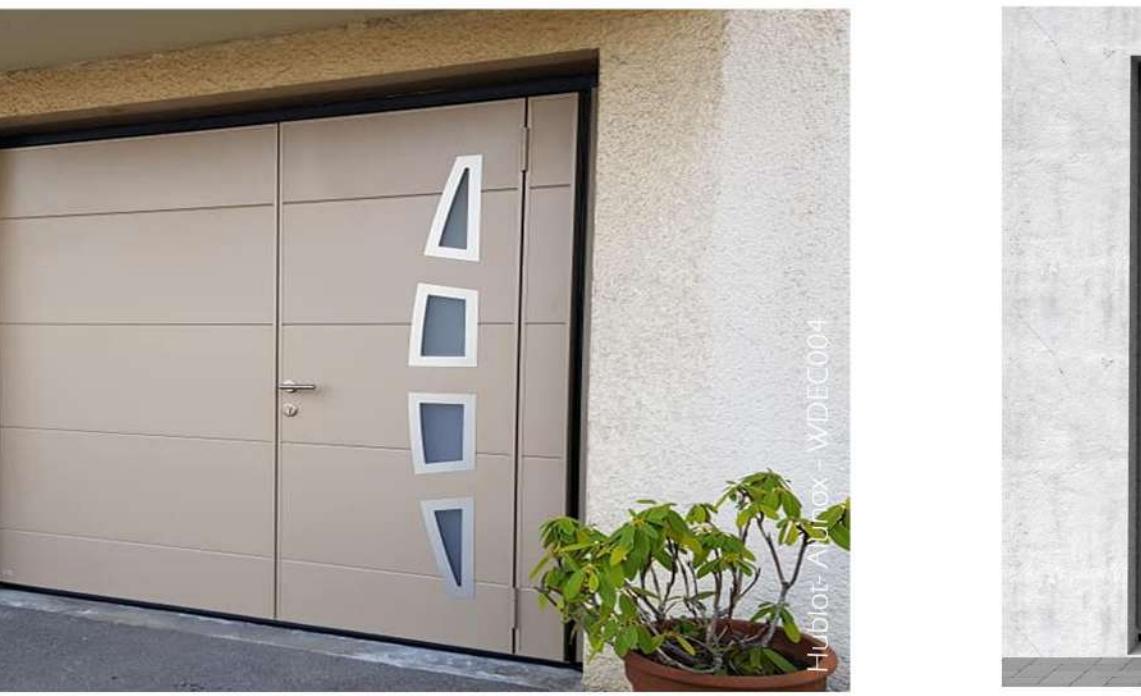

HUBLOTS & APPLICATIONS



- 21 -





Hublot - Alunox - Granit - WDEC020



Hublot - Alunox - Granit - WDEC016



Hublot - Alunox - Beton - WDEC028



Hublot - Alunox - Granit - WDEC027



Hublot - Alunox - Noir Infini - WDEC021

Hublot - Alunox - Frêne - WDEC021

Hublot - Alunox - beton - WDEC021



Hublot - Alunox - Noit Infini - WDEC023

Hublot - Alunox - Frêne - WDEC023

Hublot - Alunox - Granit - WDEC023

HUBLOTS & APPLICATIONS




Poignée de tirage intégrée Béton -
Alunox WPOI001



Poignée de tirage intégrée Frêne -
Noir Infini - Alunox WPOI002



Poignée de tirage intégrée Alunox -
WPOI003

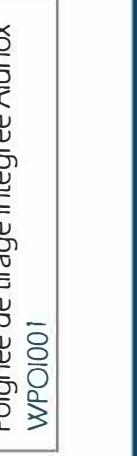

POIGNÉE DE TIRAGE

Poignée de tirage intégrée Alunox

WPOI001

WPOI002

WPOI003

WPOI004

WPOI005

WPOI006

WPOI007

WPOI008

WPOI009

WPOI010

WPOI011

WPOI012

WPOI013

WPOI014

WPOI015

WPOI016

WPOI017

WPOI018

WPOI019

WPOI020

WPOI021

WPOI022

WPOI023

WPOI024

WPOI025

WPOI026

WPOI027

WPOI028

WPOI029

WPOI030

WPOI031

WPOI032

WPOI033

WPOI034

WPOI035

WPOI036

WPOI037

WPOI038

WPOI039

WPOI040

WPOI041

WPOI042

WPOI043

WPOI044

WPOI045

WPOI046

WPOI047

WPOI048

WPOI049

WPOI050

WPOI051

WPOI052

WPOI053

WPOI054

WPOI055

WPOI056

WPOI057

WPOI058

WPOI059

WPOI060

WPOI061

WPOI062

WPOI063

WPOI064

WPOI065

WPOI066

WPOI067

WPOI068

WPOI069

WPOI070

WPOI071

WPOI072

WPOI073

WPOI074

WPOI075

WPOI076

WPOI077

WPOI078

WPOI079

WPOI080

WPOI081

WPOI082

WPOI083

WPOI084

WPOI085

WPOI086

WPOI087

WPOI088

WPOI089

WPOI090

WPOI091

WPOI092

WPOI093

WPOI094

WPOI095

WPOI096

WPOI097

WPOI098

WPOI099

WPOI100

WPOI101

WPOI102

WPOI103

WPOI104

WPOI105

WPOI106

WPOI107

WPOI108

WPOI109

WPOI110

WPOI111

WPOI112

WPOI113

WPOI114

WPOI115

WPOI116

WPOI117

WPOI118

WPOI119

WPOI120

WPOI121

WPOI122

WPOI123

WPOI124

WPOI125

WPOI126

WPOI127

WPOI128

WPOI129

WPOI130

WPOI131

WPOI132

WPOI133

WPOI134

WPOI135

WPOI136

WPOI137

WPOI138

WPOI139

WPOI140

WPOI141

WPOI142

WPOI143

WPOI144

WPOI145

WPOI146

WPOI147

WPOI148

WPOI149

WPOI150

WPOI151

WPOI152

WPOI153

WPOI154

WPOI155

WPOI156

WPOI157

WPOI158

WPOI159

WPOI160

WPOI161

WPOI162

WPOI163

WPOI164

WPOI165

WPOI166

WPOI167

WPOI168

WPOI169

WPOI170

WPOI171

WPOI172

WPOI173

WPOI174

WPOI175

WPOI176

WPOI177

WPOI178

WPOI179

WPOI180

WPOI181

WPOI182

WPOI183

WPOI184


WPOI185



WPOI186



Notre chassis en acier thermolaqué permet la réception de panneaux isolants avec différents types d'habillage pour une intégration parfaite :

- > Finition bois massif ancien
- > Bardage Bois
- > Bardage acier
- > Panneau ou bardage composite

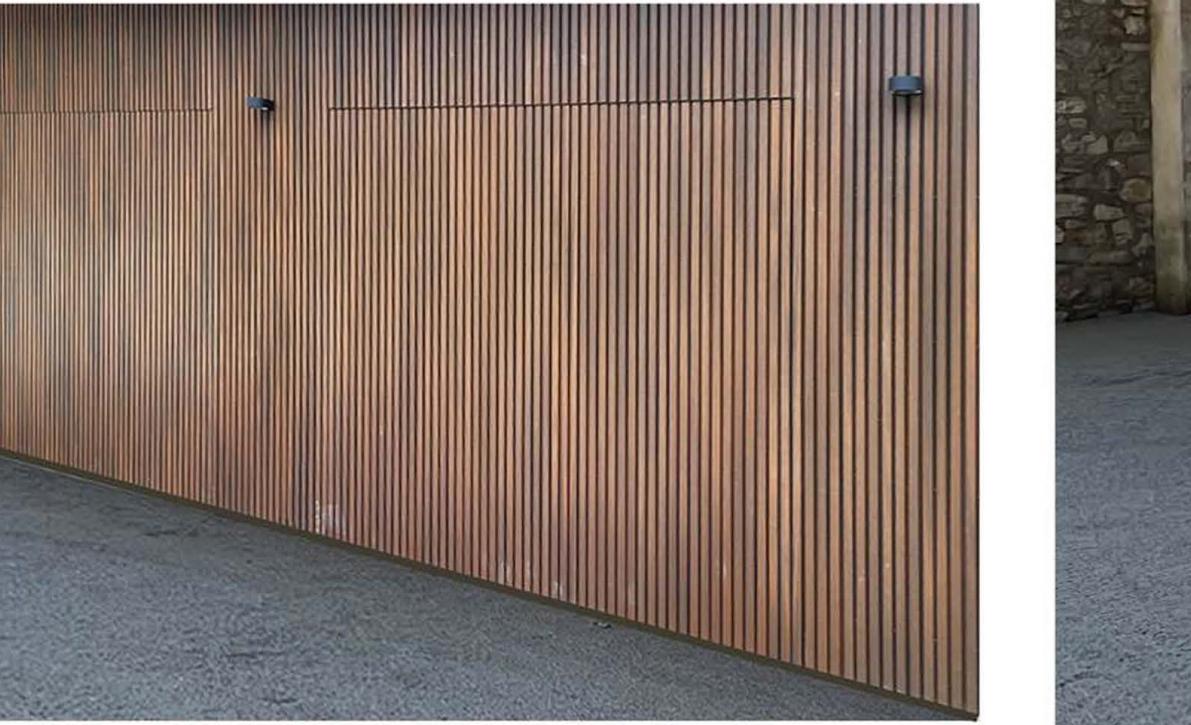

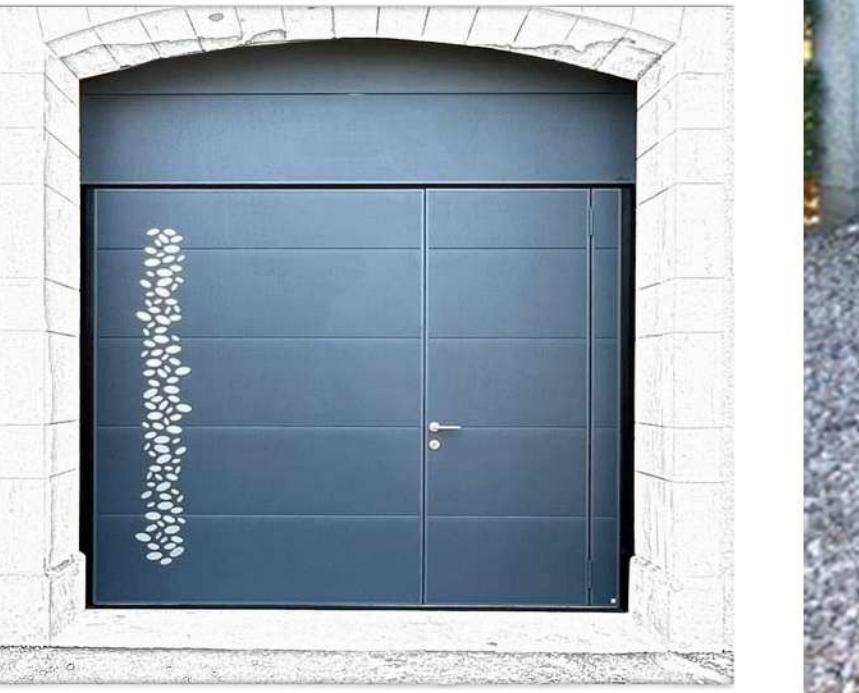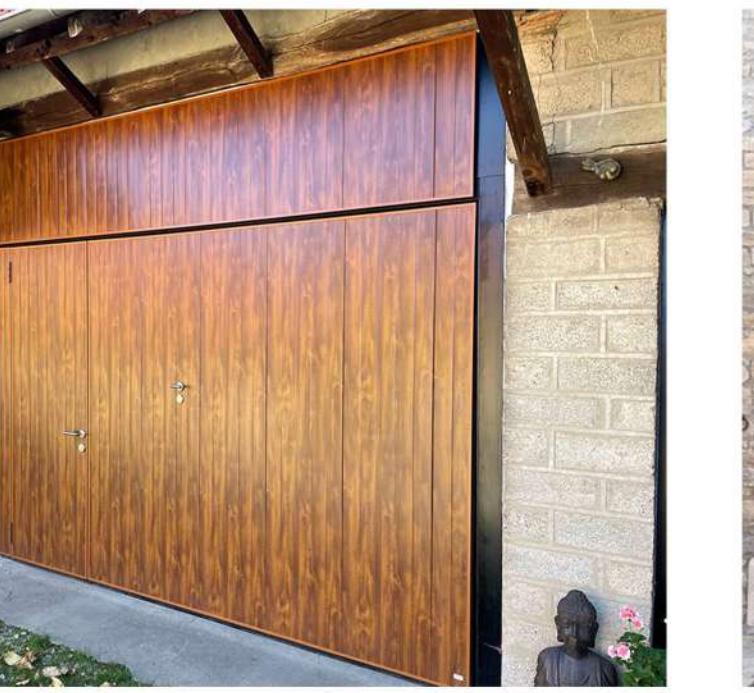



A BRAND OF SOMFY GROUP

LES TECHNOLOGIES



Une technologie précise, sûre et fiable

La technologie 24 V de Bft garantit des performances optimales avec entre autres un réglage précis du ralentissement en fermeture comme en ouverture.

Autre aspect fondamental de cette technologie, la sécurité qui garantit l'arrêt et l'inversion immédiate du mouvement en présence d'obstacles.

L'efficacité de la technologie est garantie par la fiabilité du produit.



La poussée nécessaire pour opérer en toute sécurité.

Ce système intelligent de gestion et de contrôle du couple est fondé sur la technologie à microprocesseur des centrales Bft.

Après l'acquisition des données des différents détecteurs, D-Track met à jour la force (le niveau) de poussée nécessaire à accomplir la manœuvre.

LE PACK DE MOTORISATION



Double Motorisation 24V :
Fin de course électromécanique avec ralentissement
Sécurité sur obstacle avec Limiteur de couple électronique
Livrée avec 2 télécommandes Mitto 4 canaux

Déverrouillage manuel par bouton
1. ouvrir le capot
2. Tourner le bouton



LES ACCESSOIRES



Télécommande Mitto 4 canaux
Alimentation 3 V avec 1 pile type CR2032
Portée de 50/100 m



Télécommande mural MIME PAD 4 canaux



Clavier numérique à code QBT Touch à effacement sans fil
Peut gérer jusqu'à 10 canaux



Récepteur MIME bicanal à usage intérieur
avec 2 sorties indépendantes.
Alimentation 230 V ac.
Pour pilotage avec la télécommande Mitto d'Eclairages, ou d'équipement en 230 V ac



Récepteur CLONIX bicanal à usage extérieur
avec 2 sorties indépendantes.
Alimentation 12/24 V ac/dc
Pour pilotage avec la télécommande MITTO de toutes autres marques de motorisation 24 V



A BRAND OF SOMFY GROUP

LA CONNECTIVITÉ avec EasyAXS

EasyAXS * : UNE EXPÉRIENCE CINQ ÉTOILES GRÂCE A L'APPLICATION TaHoma de Somfy



Simple et conviviale, l'application **TaHoma** de Somfy est la meilleure solution pour vous permettre de gérer de manière intelligente les accès à votre maison.

De chez vous ou à distance, vous pouvez contrôler et vérifier les entrées et sorties de votre résidence directement depuis votre smartphone, n'importe quand et n'importe où.

Une application riche en fonctionnalités, déjà appréciée par des milliers d'utilisateurs pour sa convivialité et sa facilité



EasyAXS * : LA SOLUTION POUR UN CONTRÔLE NOUVELLE GÉNÉRATION




Grâce à l'intégration des assistants **Google** et **Alexa** vous pouvez contrôler et vérifier les entrées et sorties de votre résidence à l'aide des commandes vocales, même à distance.




A l'aide de l'assistant Andriod Auto, Vous pouvez prendre le contrôle vocalement depuis votre véhicule.

Des innovations qui vous permettent d'expérimenter une maison plus intelligente.




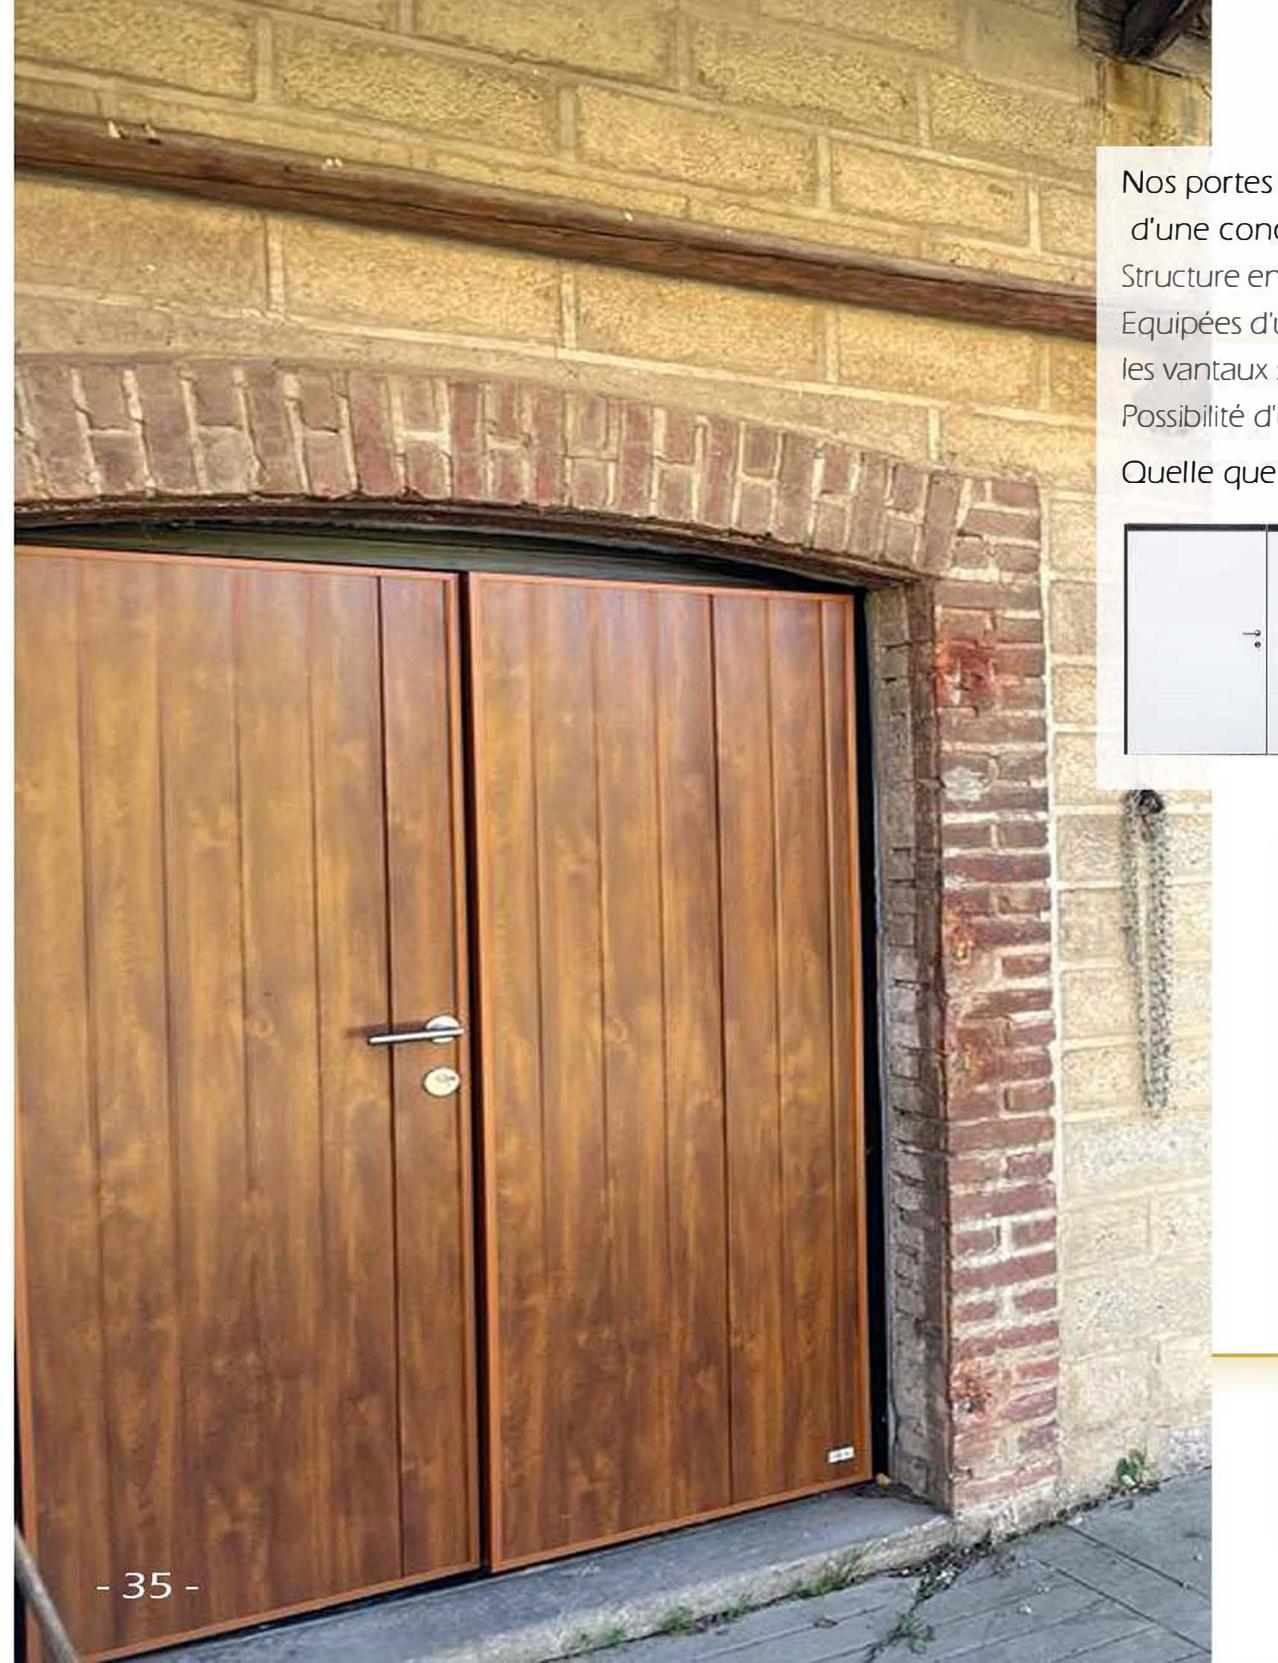

Nos portes à battant Avenir Fermetures sont fabriquées sur mesure, d'une conception simple, solide et efficace.
Structure en acier thermolaquée noire et panneaux isolants 40 mm
Equipées d'une serrure 3 points et d'une crémone type pompier 2 points pour les vantaux supplémentaires.
Possibilité d'un, deux, trois ou quatre vantaux.
Quelle que soit votre ouverture nous saurons répondre à toutes les situations.



Contre battement sur la hauteur de la serrure

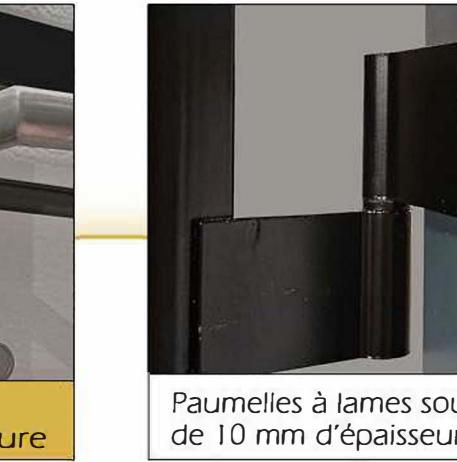


Paumeilles à lames soudées de 10 mm d'épaisseur




Finitions soignées
Tube non débouchant



Corières coupées à angle

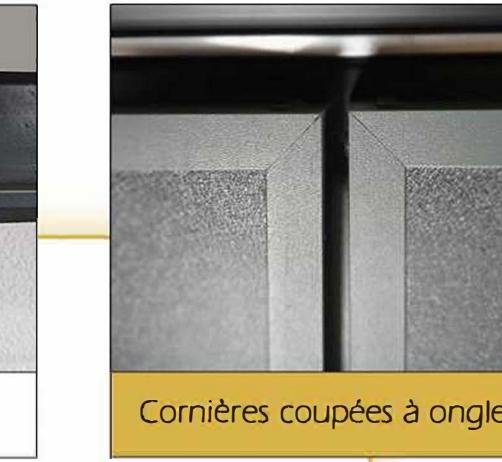

Seuil 20 mm

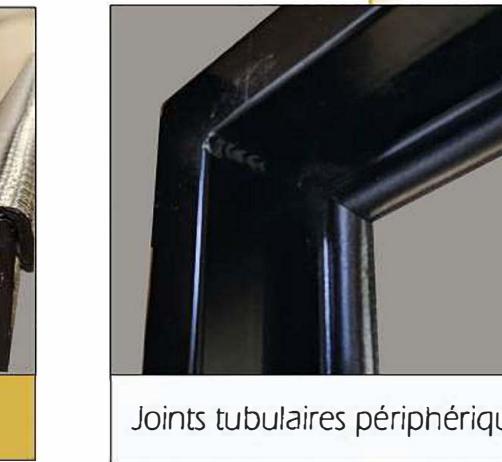

Joint tubulaire périphérique



Battue centrale renforcée





Serrure 3 points à crochets



Crémone type pompier sur vantaux secondaires



Double Poignée Inox

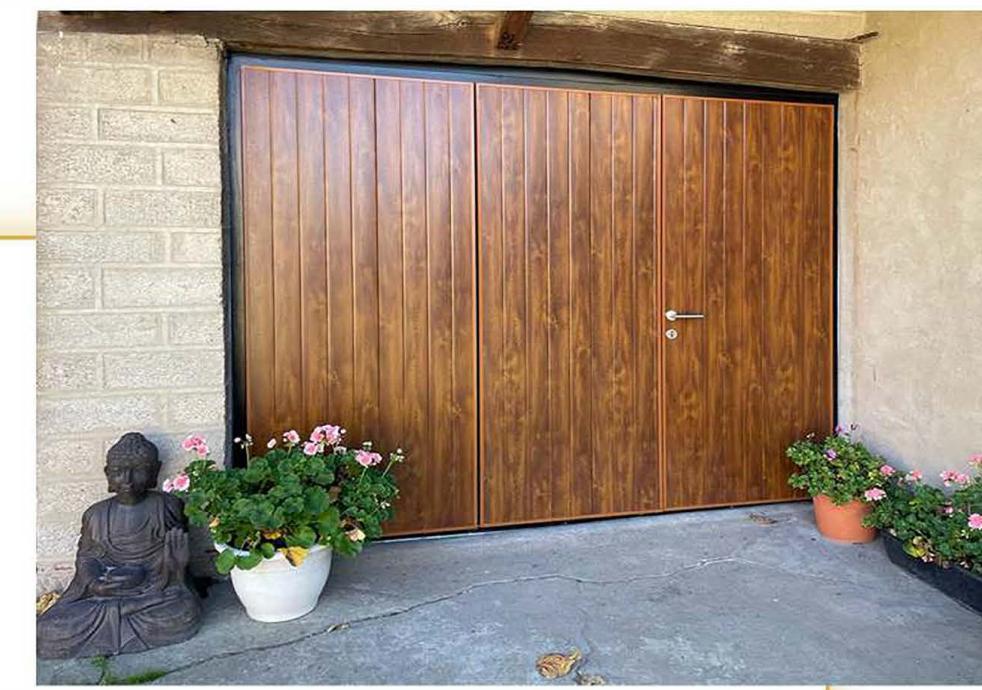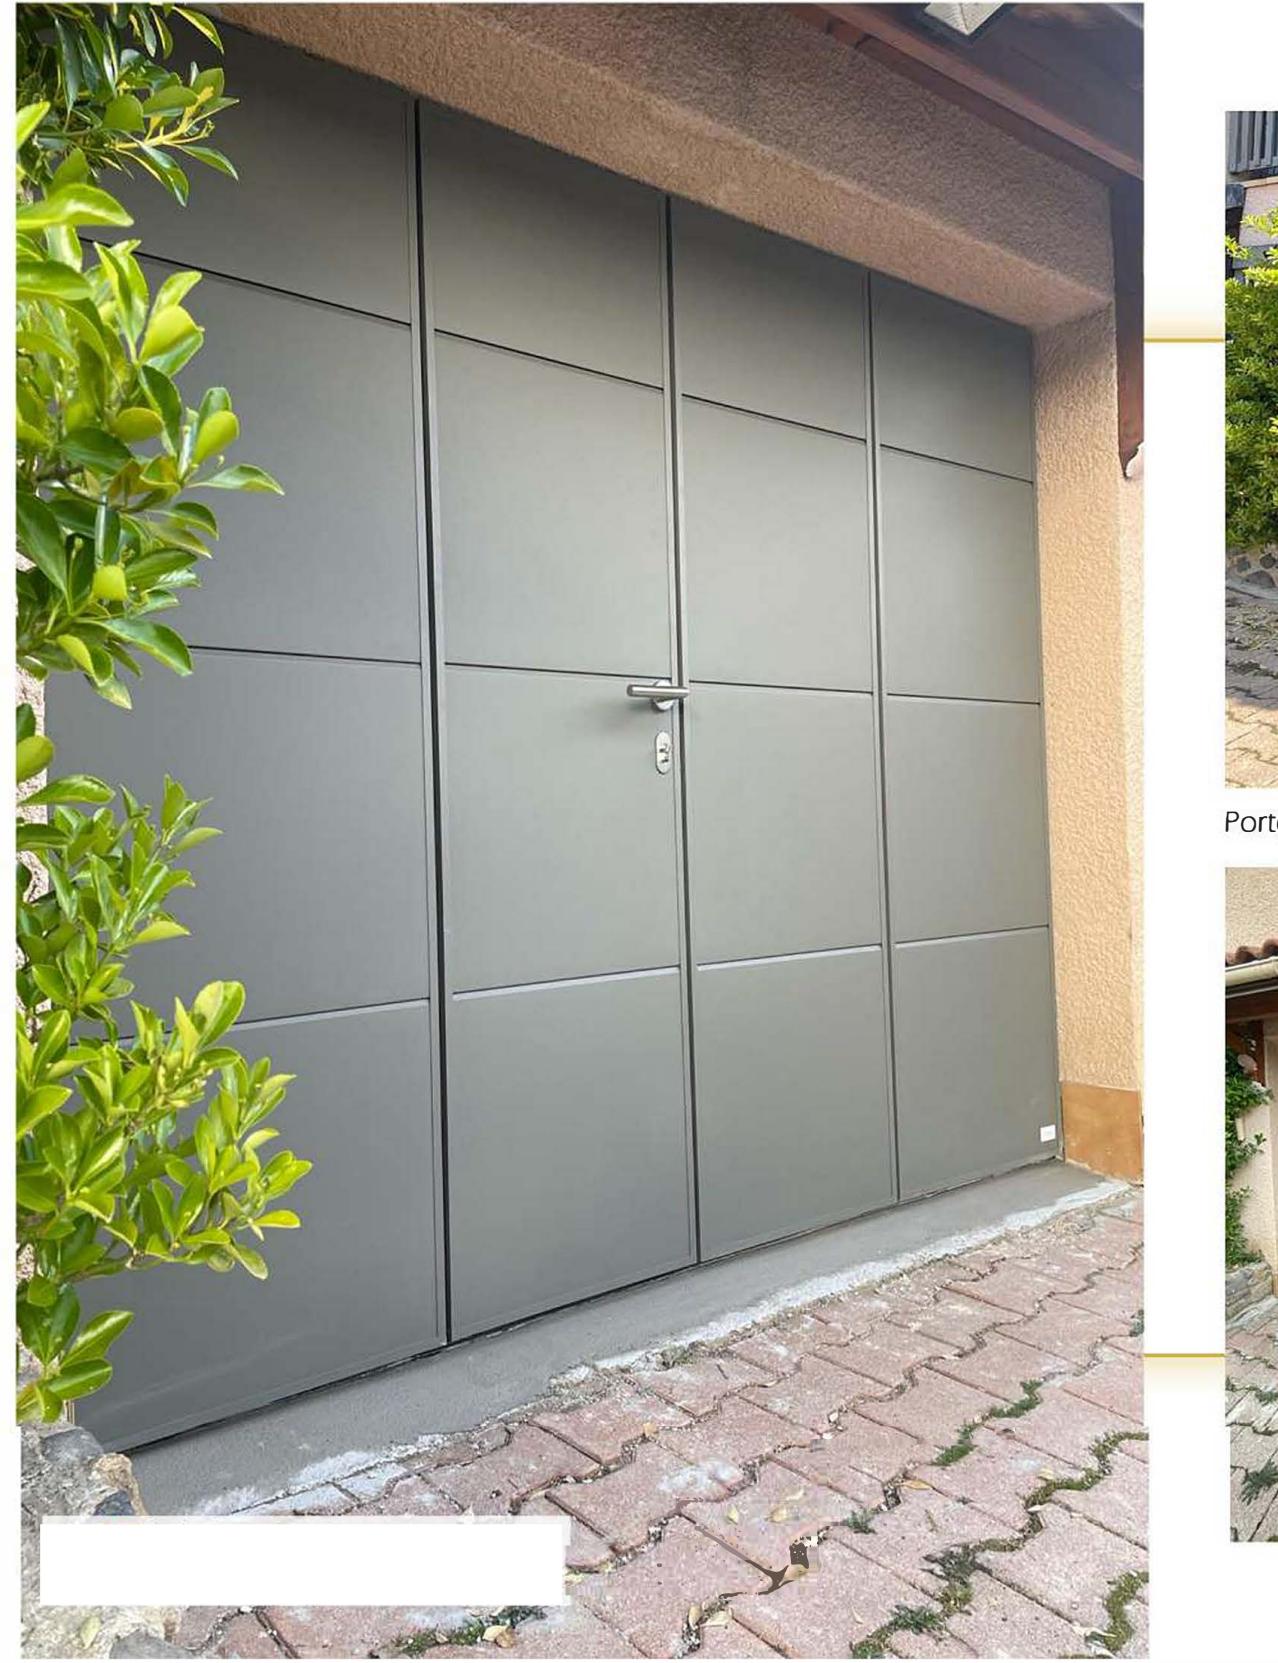



CONTACT

Un projet ? Contactez-nous !



SAINT VIT

17 Rue Robert Schuman, 25410
Saint-Vit

03 63 35 21 78

www.avenirfermetures.fr

